




# Modifizierte Standard-Nutensteine nach Ihren Angaben

## Ihre Vorteile:

- Sie erhalten schnell das passende Angebot
- Die Nutensteine werden aus Rohlingen gefertigt, dadurch sind sie preisgünstig und kurzfristig lieferbar
- Wirtschaftliche Alternative zu Sondernutensteinen
- Vorhandene Aufsatzbacken können mit abgesetzten T-Nutensteinen auf verschiedenen Spannfüßern eingesetzt werden
- Bei Fragen vorab wenden Sie sich bitte an [backen@smw-autoblok.de](mailto:backen@smw-autoblok.de)

 interaktives PDF unter [www.smw-autoblok.de](http://www.smw-autoblok.de)



## Nutenstein Typ NSO 10



### Abmessungen

A	mm	H	mm
B	mm	N	mm
G (Gewinde)		N1	mm
h	mm	T	mm



## Nutenstein Typ NSO 20



### Abmessungen

A	mm	H	mm
B	mm	N	mm
G (Gewinde)		N1	mm
h	mm	T	mm

## Nutenstein Typ NSO 30

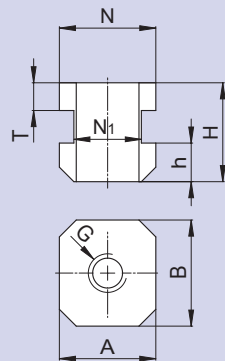

### Abmessungen

A	mm	H	mm
B	mm	N	mm
G (Gewinde)		N1	mm
h	mm	T	mm